Combi

ダイアパーボックスDB14 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書は大切に保管してください。

安全上の注意

●ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまや操作している方へ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

⚠警告	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害がおこる可能性がある内容を示しています。

⚠注意

●タバコの火などの火気類を本体に当てたり、投入口に投げ捨てないでください。
（本体が壊れたり火災の原因になります）
●紙おむつ用消臭剤は食べられません。お子さまの手の届かないところに保管してください。
（お子さまが誤って口に入れるおそれがあります。）

お願い 本品は紙おむつ専用ゴミ箱です。ゴミの分別をするために紙おむつとティッシュ、付属品（ポリ袋、紙おむつ用消臭剤）以外のゴミの混入は避けてください。

ご使用前の準備

〈フロントパネルの開け方〉

おむつ投入口から手を入れて
ラッチを操作してください。



〔開くときはラッチを右へ。
閉じるときはラッチを左へ。〕

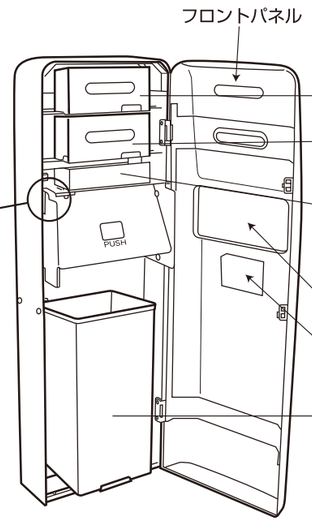

●付属品、消耗品のセット方法

1．フロントパネルを左図のように開けます。
2．市販の箱ティッシュをセットします。
（取り出し口を手前に）
3．付属品のポリ袋1箱をセットします。
（取り出し口を下に）※１袋を半分だけ引き出し、投入口から見えるようにしてください。
4．付属品のゴミ箱（25　）をセットします。市販のポリ袋をかぶせて付属の消臭剤を1袋投入します。（アルミ袋内に5袋入っています）※消臭剤は使用済み紙おむつと一緒に捨ててください。

ご使用方法

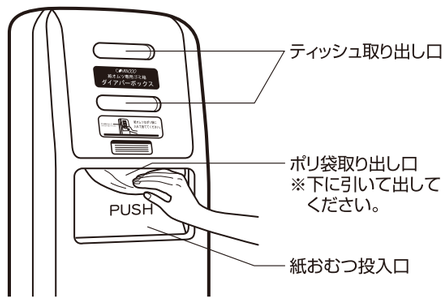

●使い方

1．必要に応じて赤ちゃんのおしり拭き用にティッシュを取り出してお使いください。
2．ポリ袋を左記のイラストのように下に引いて出してください。
3．使用済みの紙おむつとティッシュを一緒に丸めてポリ袋に入れ、開口部を結んでください。
4．紙おむつ投入口に上記使用済みポリ袋を捨ててください。

材　　質

本体／ABS樹脂、鋼

お手入れ方法

●清潔さを保つため定期的に清掃してください。
●清掃する場合は、中性洗剤を薄めたもので水ぶきし、後で必ず乾ぶきしてください。

⚠注意 ●中性洗剤以外の洗剤を使用することは、おやめください。
（プラスチックが劣化し、色が退色したり、ヒビ割れが発生し壊れることがあります）

保守点検のしかた

⚠警告 製品を安全に使用していただくために、下記の日々または週ごとの日常点検をお願いします。
点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。

①破損していませんか。
②各部のネジがゆるんでいませんか。
③部品がはずれていませんか。
④ステッカーが見やすい位置に保たれていますか。
⑤付属品（ポリ袋、ゴミ箱）がセットされていますか。
⑥フロントパネルが確実にロックされていますか。
⑦おむつ投入口のフタは容易に動きますか。
⑧フレームが腐食していませんか？（フロントパネルを開いて確認）

点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、販売代理店または下記のサービスセンターまでご連絡ください。

消耗品について

●箱ティッシュは市販のものをご用意ください。（厚さ6.5cm以内の箱ティッシュをご用意ください）
●ポリ袋は１箱（1,000枚入り）セットしてあります。ロール状ポリ袋はセットできません。ポリ袋購入のお問い合せ先は、フロントパネル裏ステッカーに記載してありますのでご覧ください。
●紙おむつ消臭剤は５袋（約５日分）用意してあります。アルミ袋を開け、ゴミ箱に１袋だけ投入してください。補充品は1箱30袋（約1ヵ月分）×10（300袋）単位で発注できます。販売代理店または、下記のコンビウィズ（株）までご連絡ください。
※フロントパネル裏側にも発注先を記載してあります。

〈紙おむつ用消臭剤について〉

作　　用：この消臭剤は消臭成分を気化させ、消臭成分でおむつの悪臭を包み込んで消臭します。
成　　分：ケイ酸カルシウム、サリチル酸メチル、ボルネオール、メンタオイル、カンファー、ジフェニルオキサイド、植物系天然消臭液
保管方法：１．直射日光を避け、涼しいところに置いてください。
２．お子さまの手の届かないところに保管してください。

定期点検（有料）、修理部品（有料）など詳しくは下記サービスセンターへお問い合わせください。

●耐用年数は7年、補修部品の保管期間は製品の生産終了後5年間です。

取り付け方法は裏面です。

製造元 コンビ株式会社
〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7

製品等に関するお問い合せは、販売代理店または下記宛にご連絡ください。
販売元 コンビウィズ株式会社
東京営業所　〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7
TEL:03-5828-7631　FAX:03-5828-7630
大阪営業所　〒540-0026　大阪市中央区内本町2-4-16
TEL:06-6942-0384　FAX:06-6942-0398
サービスセンター　TEL:03-5806-4621　FAX:03-5828-7630
［受付時間］祝祭日を除く月～金　10:00～17:00
http:www.combiwith.co.jp/

133866010表　1102(2)

Combi

ダイアパーボックスDB14 施工説明書

安全のため必ずこの説明書をよくお読みの上、内容に沿って正しく取り付けてください。

⚠警告

- ●製品は床面だけでなく必ず壁面にも固定してください。（守らないと転倒するおそれがあります）
- ●床下地および壁下地はアンカーボルト等が強固に締め付けられるようにしてください。（守らないと転倒するおそれがあります）
- ●アンカーボルトを使用する場合は、コンクリート層へ確実に固定できる（最低40mm以上）、長さのものを選んでください。
  （モルタル層などで固定すると、転倒のおそれがあります）
- ●タッピングネジ等を使用して乾式工法の壁に取り付ける場合は、固定位置に必ず軽量鉄骨（間柱または横桟）あるいは補強用の合板などを入れてください。
  （守らないと転倒するおそれがあります）
- ●タッピングネジを使用してパーティション壁に取り付ける場合は、タッピングネジ固定位置に30mm以上の補強木をすき間がないように入れてください。
  （守らないと転倒するおそれがあります）

〈床施工例〉 誤 正

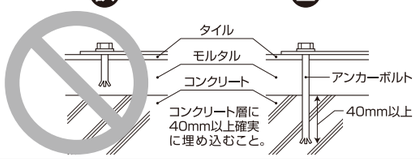

〈壁施工例〉



製品名称および寸法

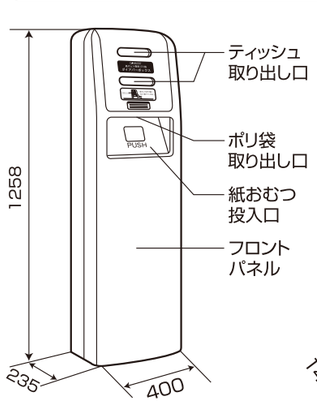

閉じた場合

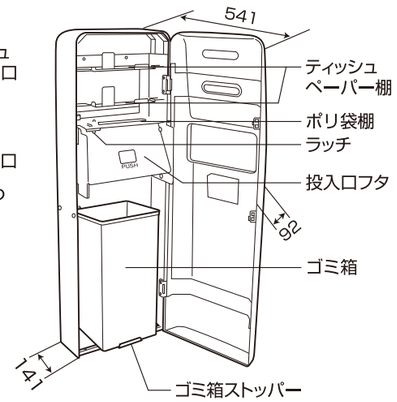

開いた場合

付属部品

■次の部品があることを確認してください。

①ポリ袋（ポリッティー） 1箱　1000枚入	④保証書 ……1部
②ゴミ箱1個 （25ℓ）	⑤本紙 （取扱説明書） ……1部
③紙おむつ用 消臭剤 （5袋入、 約5日分）	

●アンカーボルトは含まれておりません。別途ご用意ください。

壁面への取付方法一覧（床面はコンクリート層に限ります/M10アンカーボルト1本）

①～④は壁の種類　※各２本づつ用意してください。

①パーティション

〈貫通止めの場合〉



〈内部木材補強の場合〉



②石膏ボード

●軽量鉄骨に固定、またはコンパネ（t12以上）、鉄板（t2.3以上）で補強の場合

（下記より選択）

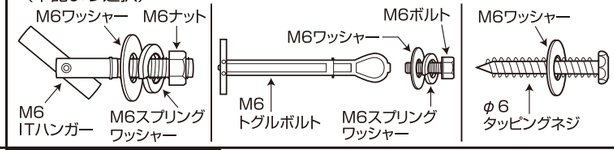

③中空ブロック

（下記より選択）

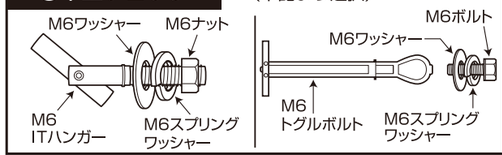

④コンクリート、ALC

※ ALC は ALC 専用 M6 アンカーボルト

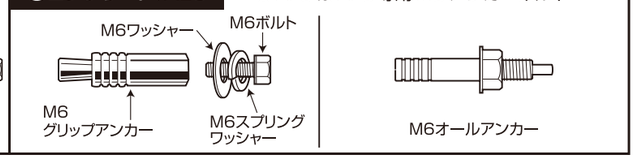

取り付け位置

●製品の取付位置は向かって右側に壁がある場合、100mm以上のスペースを開けてください。
フロントパネルを開いたとき壁にぶつからないようにするためです。

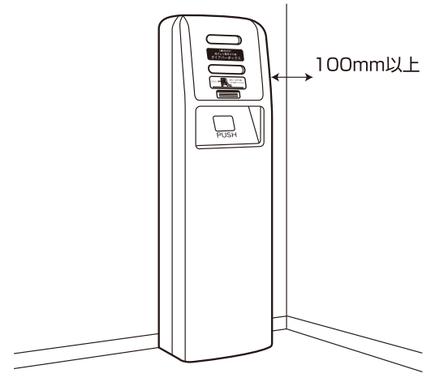

取り付け方法

1．まず床面に固定します。

①製品を取付位置に仮置きし、フロントパネルを開けます。
②本体が壁に接するようにアジャスターボルトを調整します。
③本体が壁に接した状態のまま、床面のアンカーボルトをけがきます。
④ドリルで床面にM10アンカーボルト用の穴を開け、M10アンカーボルトを1本確実に打ち込みます。

M10 アンカーボルト

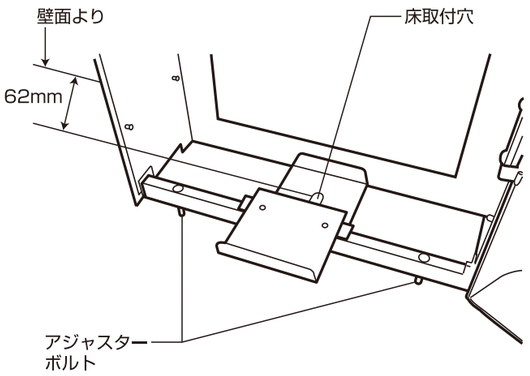

2．次に壁面に固定します。

①壁取付の位置をけがいてください。
②左記の「壁面への取付方法一覧」を参照し、適切な金具を用いて壁面に2ヵ所確実に固定してください。

3．所定の位置に付属品をセットしてください。

※紙おむつ用消臭剤は施設の方にお渡しください。
（ゴミ箱にビニールをかぶせてから消臭剤を１袋入れるように伝えてください）

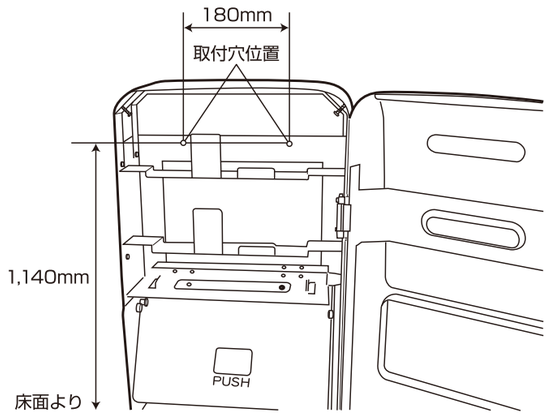

⚠警告

取り付け完了後は必ず点検を行ってください。（表面点検項目、参照）施工が不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。

●本紙は表面が取扱説明書になっていますので必ず施設の方にお渡しください。